



品名	CR2450HR-Ex
方式	二酸化マンガンーリチウム/有機電解質
公称電圧 (V)	3
標準容量 (mAh) *	525
標準放電電流 (mA)	0.2
作動温度範囲 (°C)	-40~+125 (max.150)
耐加速度性能	最大2000G**
質量 (g) ***	約6.8
寸法 (mm) ***	
直径	24.5
高さ	5.0
UL部品認定合格品 (Technician Replaceable)	MH12568

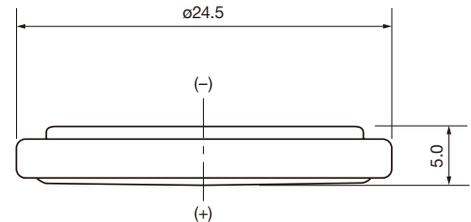


特性


●放電特性

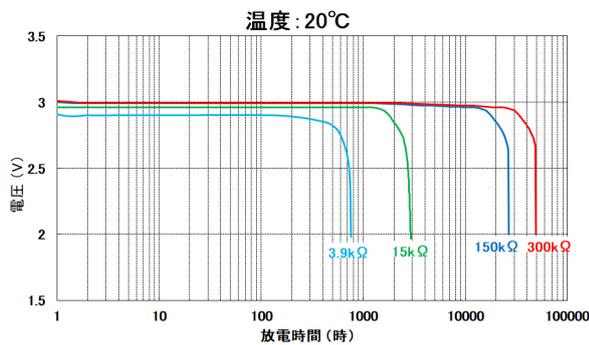


●温度特性

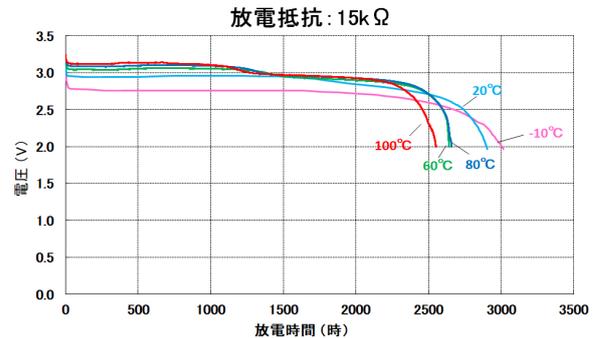

●パルス放電特性

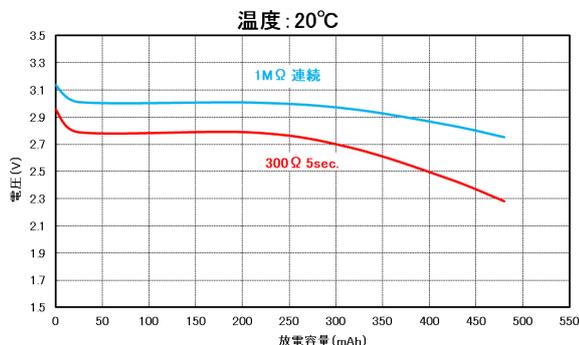

●放電電流と放電容量の関係

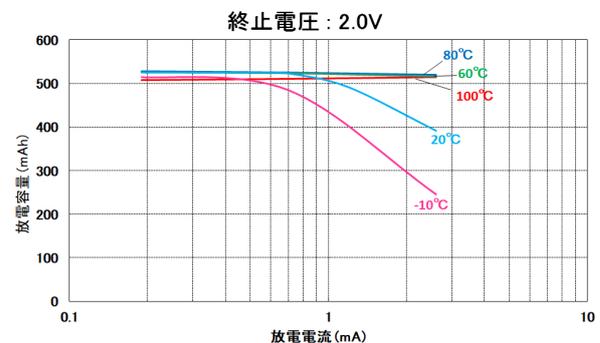

* 標準容量は20°C環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧2.0Vまでの持続時間から求めたものです。

** 17インチのホイールに取り付けて300km/hで走行時の加速度に相当。

*** 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。